

→ Cartucho de acero inoxidable con baño de plata cumpliendo reglamento CTE.

CINTROPUR

La tela filtrante está hecha de una sola capa de acero inoxidable AISI 316L con finura de 50 micras.

La tela filtrante está tejida en forma de S con hilos dispuestos verticalmente y no en forma cuadrada como en todas las telas convencionales.


Una tela resistente y de larga vida en un filtro de calidad.

VENTAJAS PRINCIPALES:

- Excelente estabilidad de la tela filtrante gracias a su tejido especial.
- Superficie de filtración muy grande.
- Saturación del tamiz más lenta.
- Limpieza más sencilla del tamiz.
- Pensado para una limpieza frecuente y repetida.
- Tratamiento bacteriostático del tamiz con plata (en cumplimiento con la reglamentación CTE).

CARACTERÍSTICAS

TELA FILTRANTE	1 capa Acero Inox AISI 316L
ESPESOR TELA	50 Micras
TEJIDO TELA	Hilos verticales
SUPERFICIE DE FILTRACIÓN	530 a 1.288 cm ²
TIPO DE FILTRO	Solo CINTROPUR
NO INCLUYE LOS PORTA FILTROS. IR A TARIFA 11.	

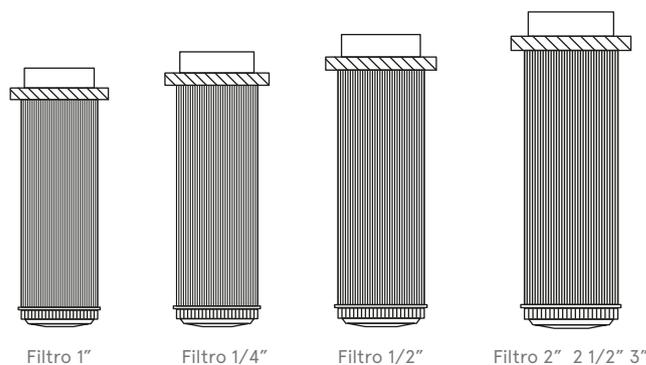

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomesticos, así como la impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF1800008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.